



Guida Operativa

Installazione CU 2015



Attenzione !!:

- Se sui PC Client ci sono Utenti con Restrizioni, **l'aggiornamento deve essere eseguito dall'Utente AMMINISTRATORE.**

- L'aggiornamento **deve essere eseguito in due distinte fasi:**
 - **la prima** riguarda **l'aggiornamento del programma** e va fatta su tutti i pc sui quali questo risulta installato
 - **la seconda** riguarda **l'aggiornamento dei database** e va fatta una sola volta da un solo pc. previa esecuzione delle copie di salvataggio degli archivi !!

L'installazione richiede il **NOME DEL SERVER** o il suo indirizzo IP, reperire preventivamente queste informazioni per completare l'installazione !!

Le modalità sopra elencate devono essere contestualizzate in caso di Sistemi con diversa architettura/configurazione e nella fattispecie riferirsi sempre all'Amministratore di Sistema.

Installazione CU 2015 – Prima Fase

(1 di 7)


Dal sito: www.tinn.it e precisamente dalla sezione:

- Aggiornamenti
 - Personale
 - 770


È possibile eseguire il download del file:

➤ **CU_770-2.1.5.1.exe**


cliccando due volte sul file sarà presentata la seguente maschera video:

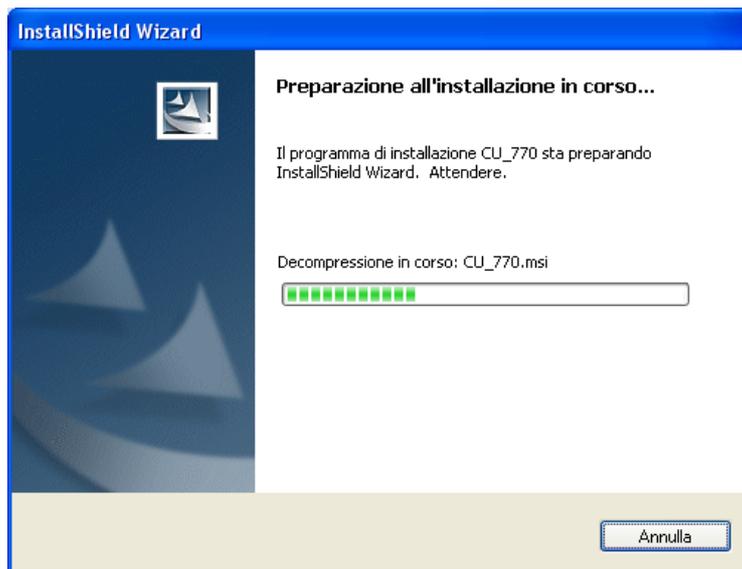


Attendere...

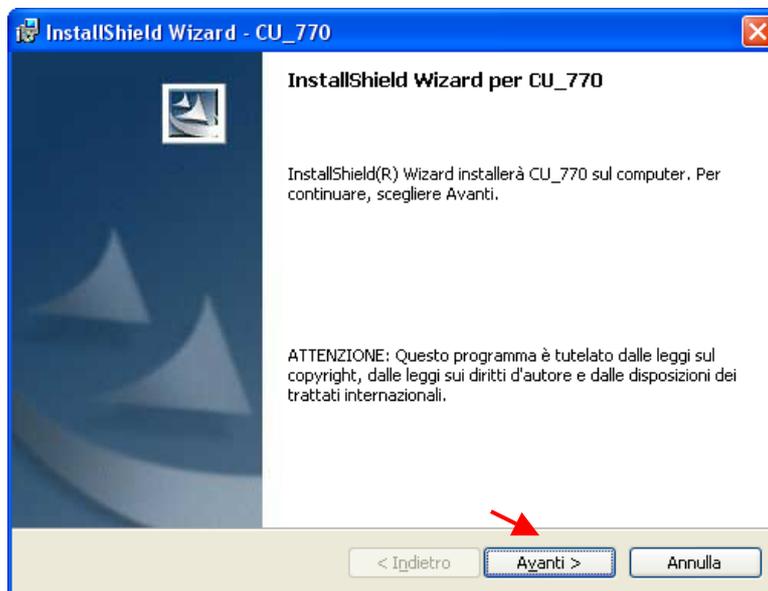

Cliccare su “Avanti”

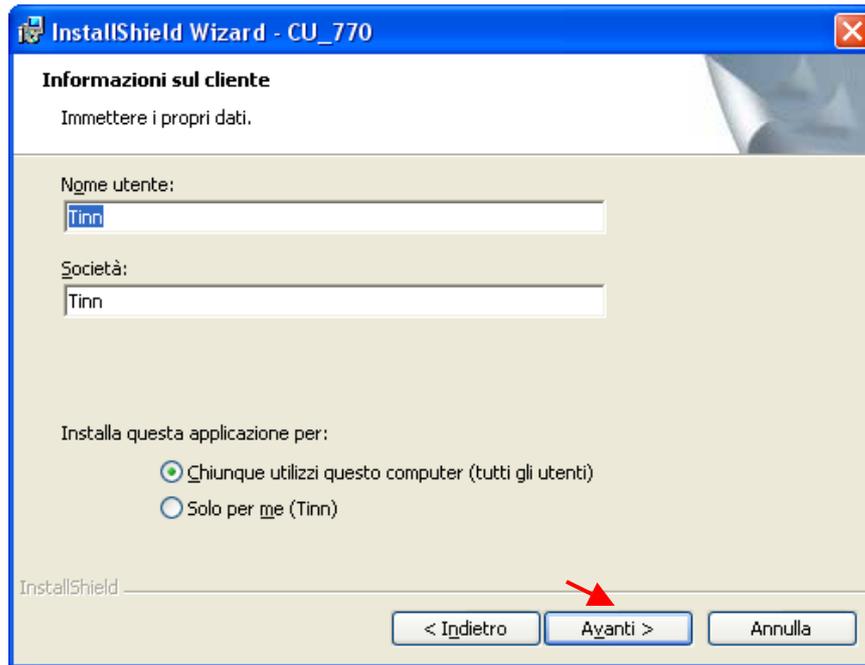


Inserire Nome Utente e Descrizione Ente e cliccare su Avanti.

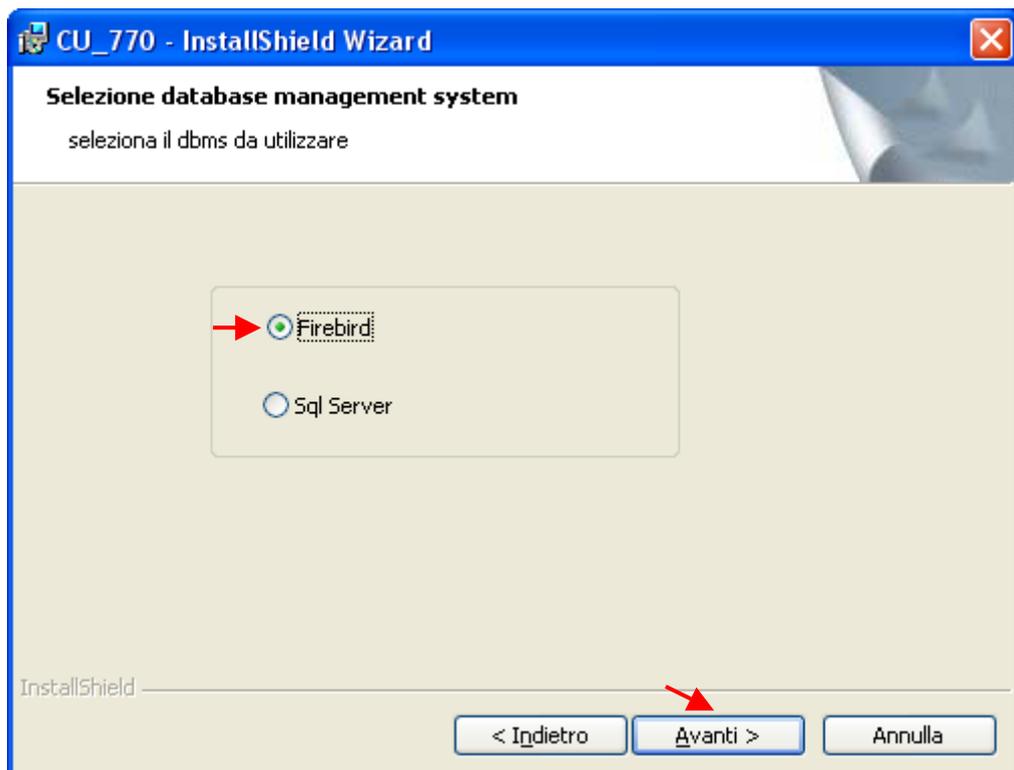


Selezionare il DBMS da utilizzare, Esempio: Firebird (casistica maggiormente frequente) e cliccare su Avanti

Installazione CU 2015 – Prima Fase

(3 di 7)

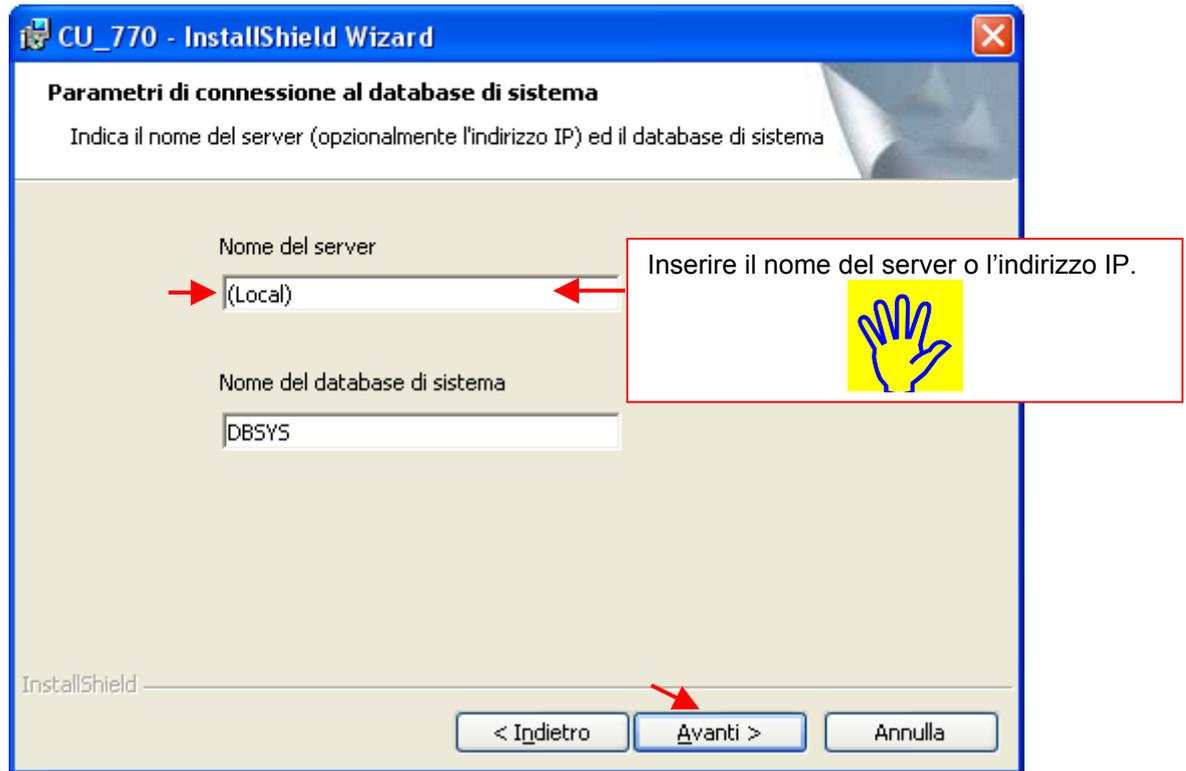


- **Nome del server:** inserire il nome del server o l'indirizzo IP (esempio 192.168.2.2) reperito preventivamente come richiesto nella prima pagina di questa guida. Per le installazioni in locale l'indirizzo IP è: 127.0.0.1
- **Nome del database di sistema:** inserire il nome del database di sistema (di solito DBSYS) e cliccare su Avanti

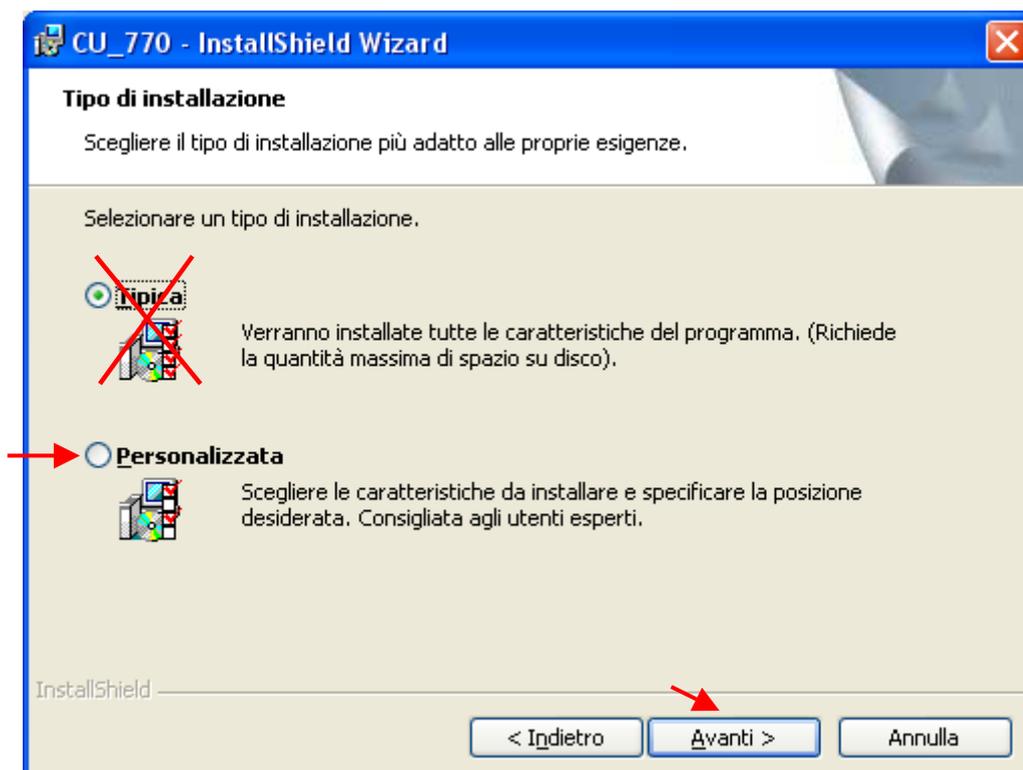


Spostare l'indicatore proposto da Tipica a **PERSONALIZZATA**

Installazione CU 2015 – Prima Fase

(4 di 7)

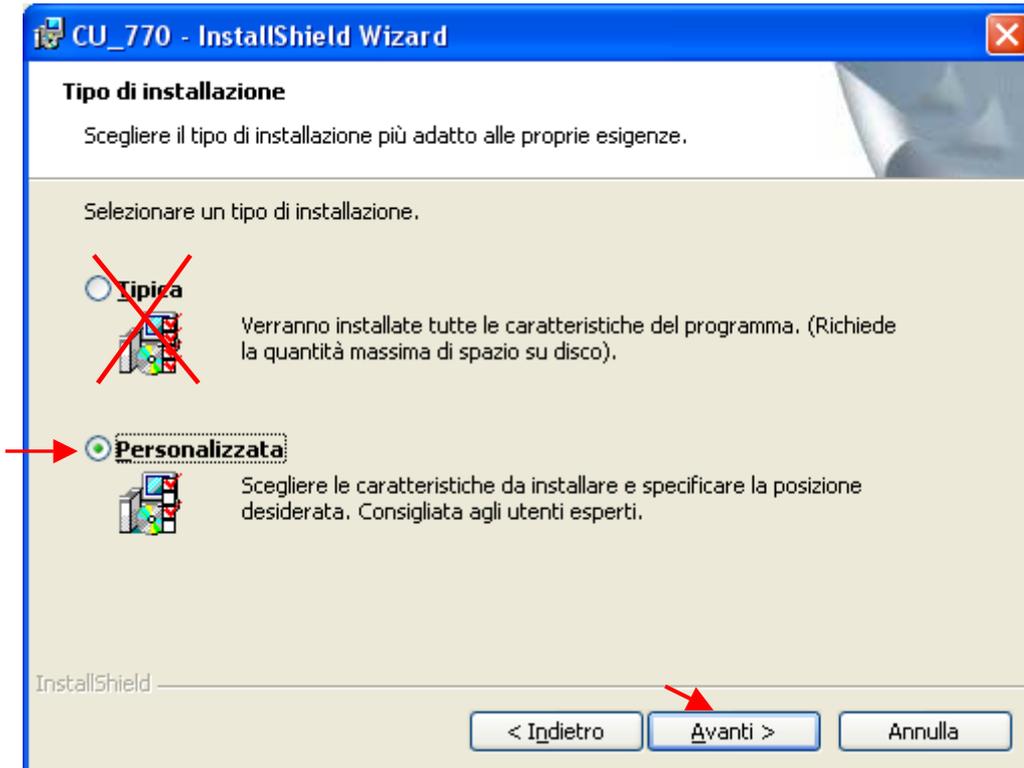


Spostato l'indicatore proposto da Tipica a **PERSONALIZZATA** cliccare su Avanti.

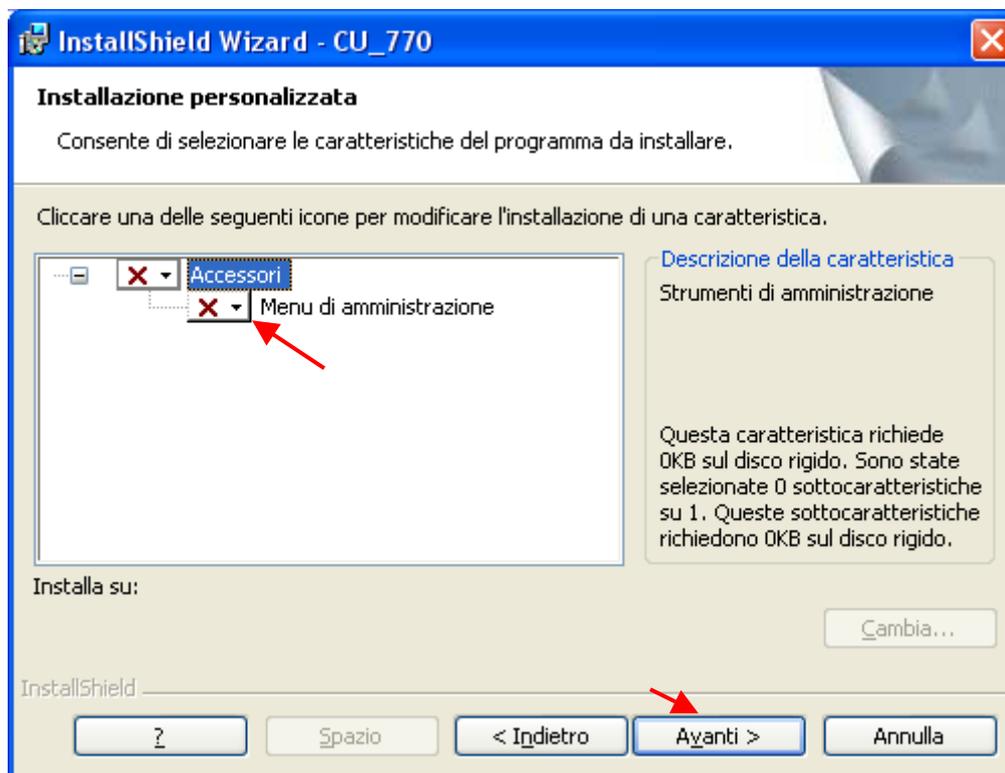


Selezionare il “Menù di amministrazione” per specificare le modalità personalizzate di installazione come descritto nella successiva videata.

Installazione CU 2015 – Prima Fase


(5 di 7)

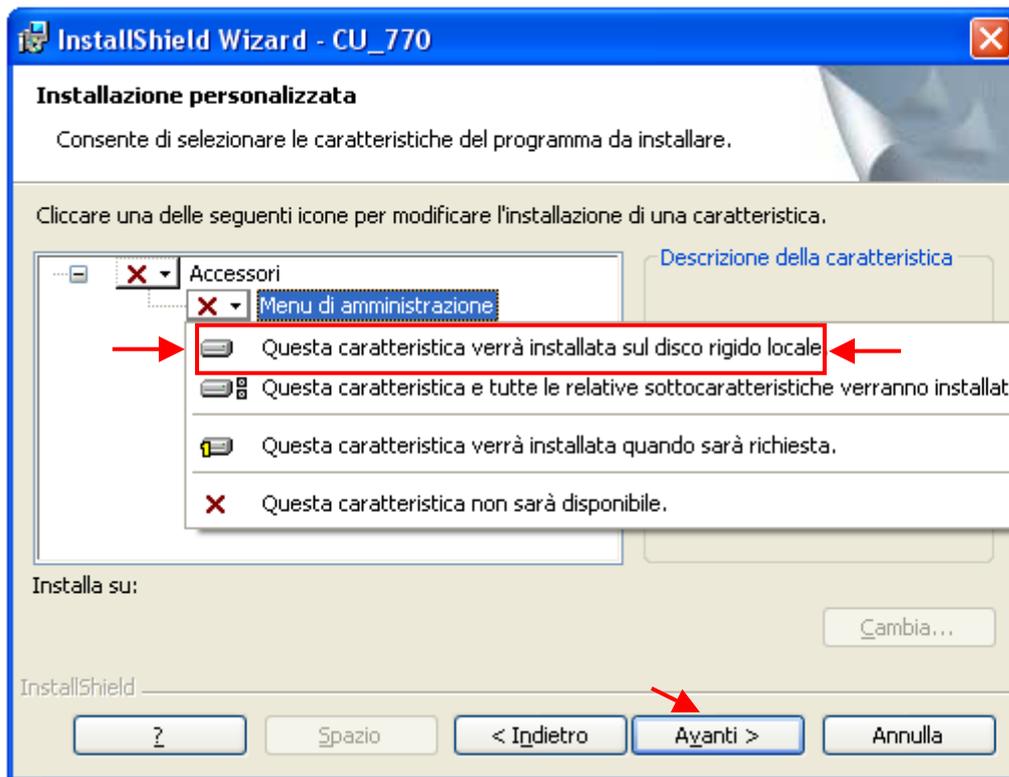


Selezionare:  Questa caratteristica verrà installata sul disco rigido locale.

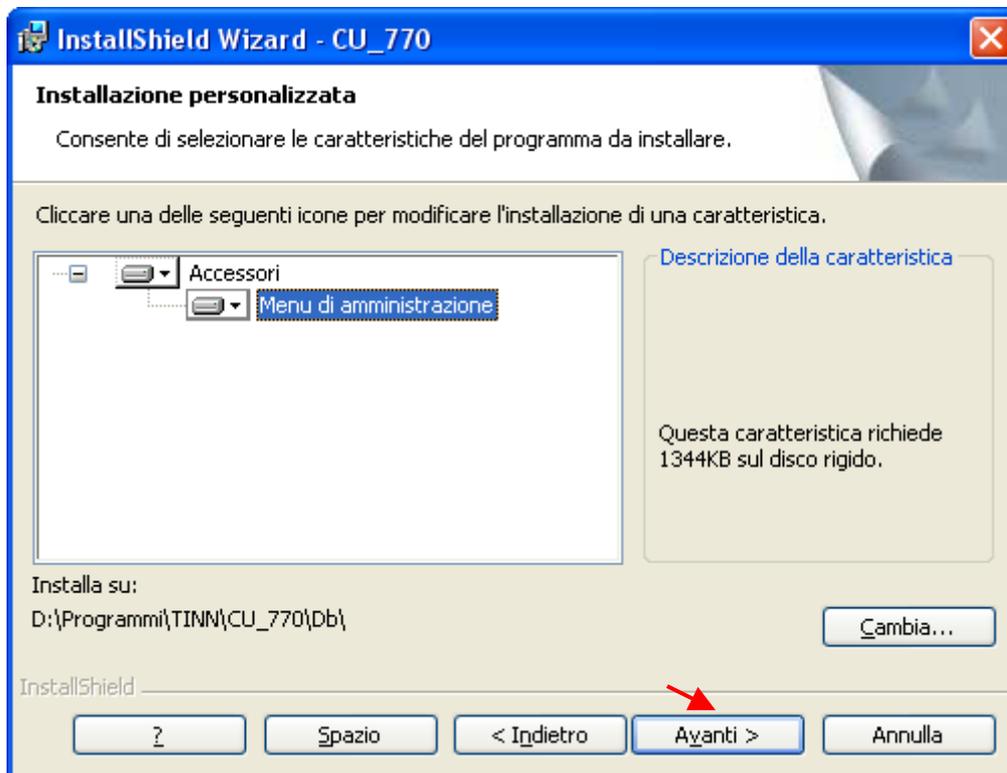

Selezionata la caratteristica “Menu di amministrazione” cliccare su Avanti.

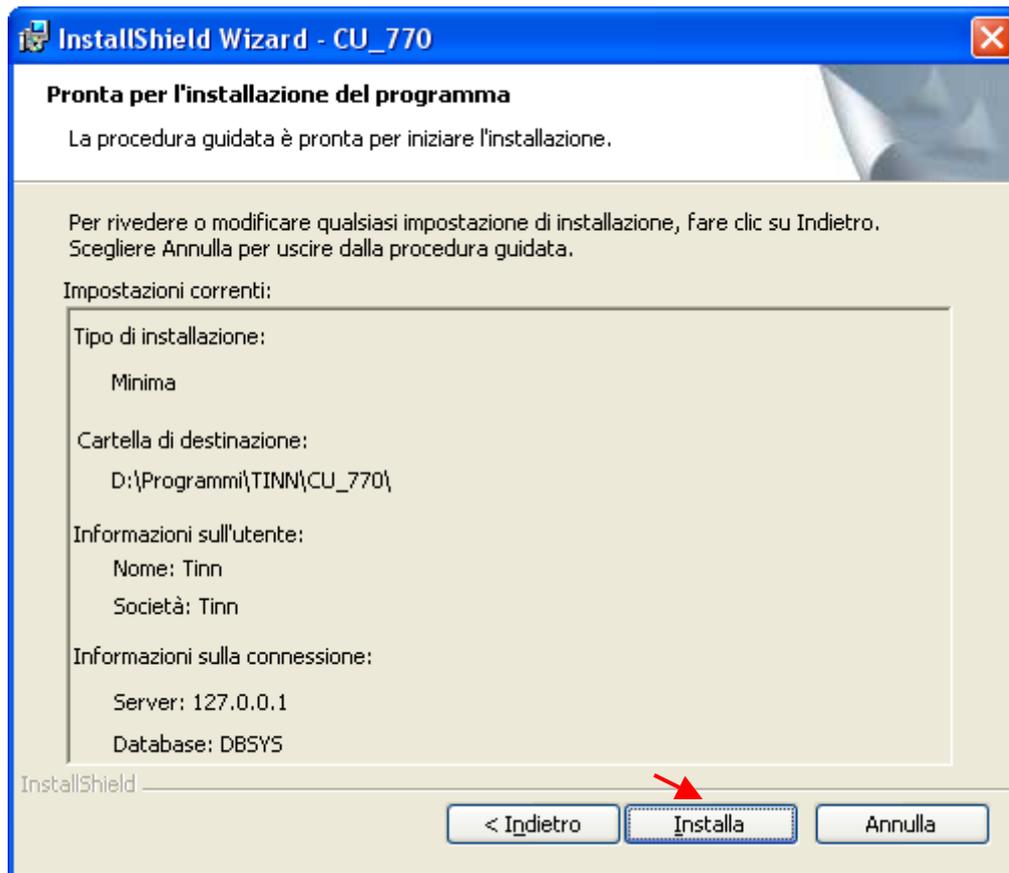


Controllate le impostazioni, cliccare su **Installa**. Partirà la procedura di installazione.

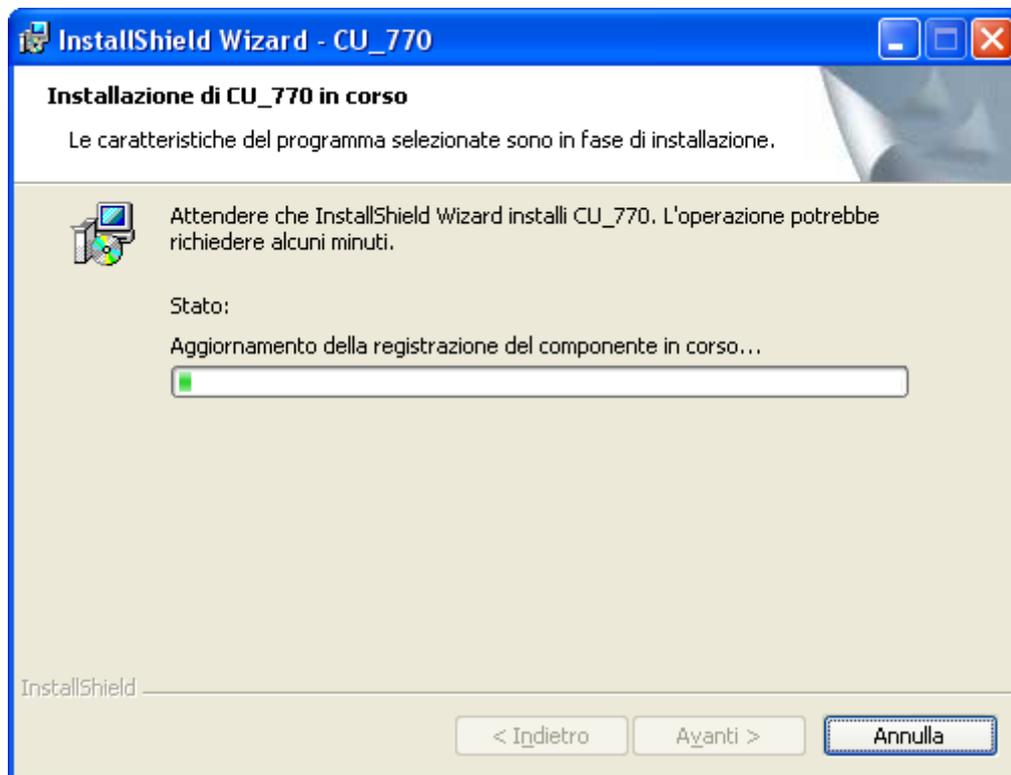


Installazione CU 2015 – Prima Fase

(7 di 7)

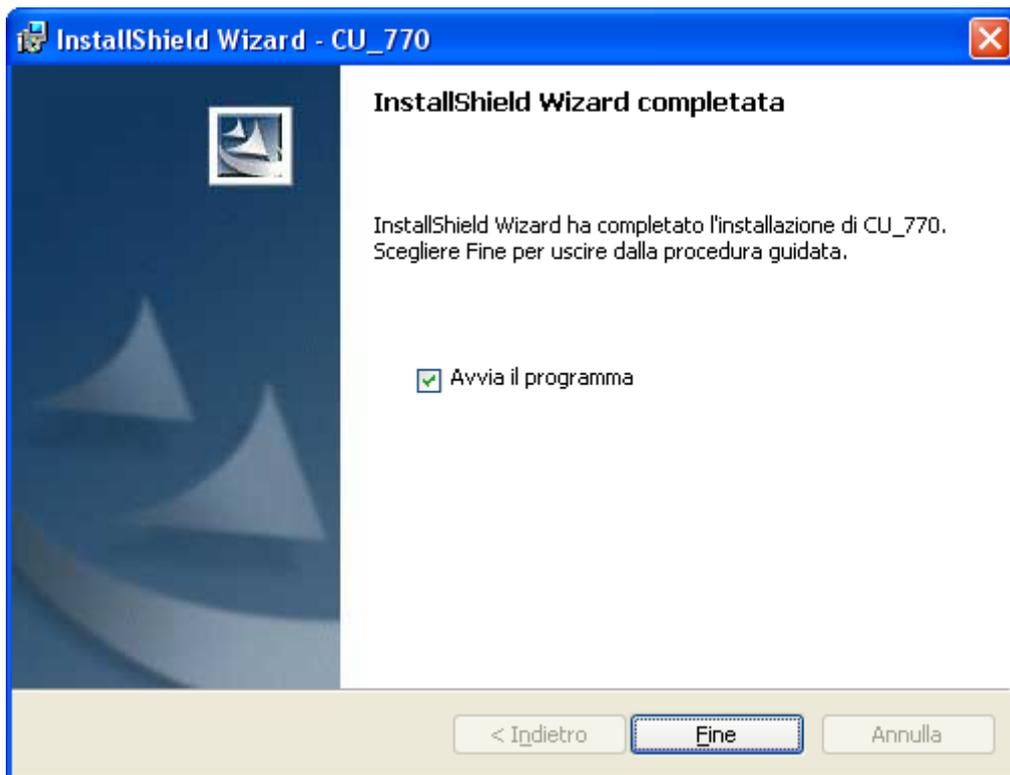

Deselezionare “Avvia il programma”

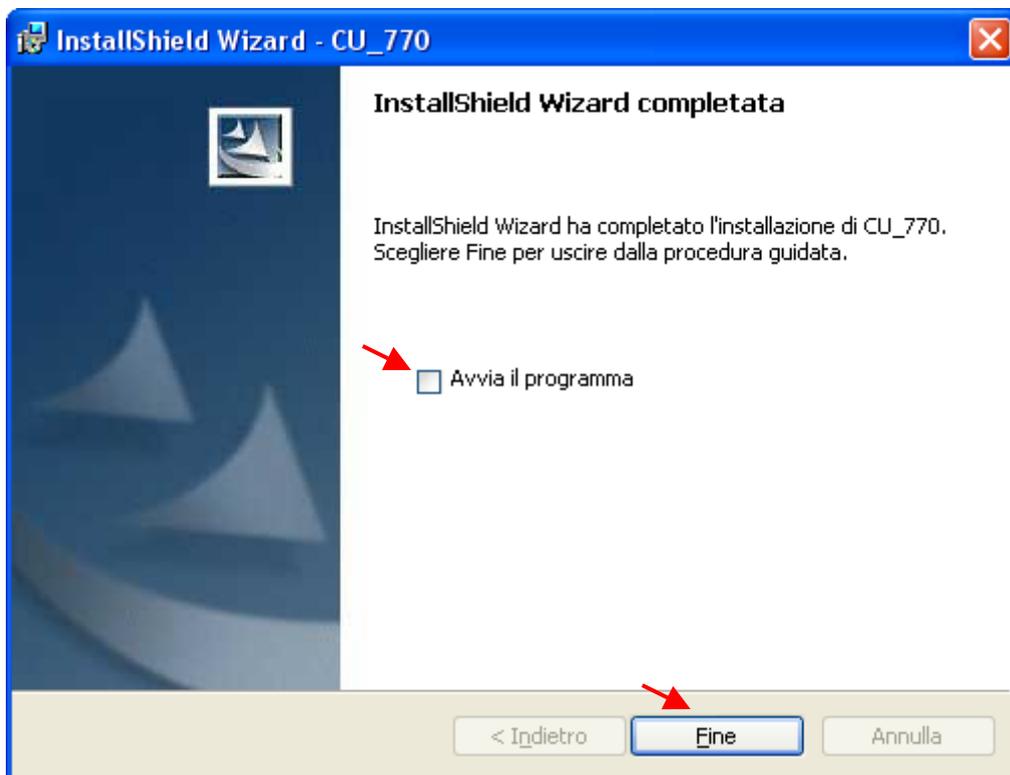


Cliccare su Fine per passare alla seconda fase (che va eseguita da un solo pc e una sola volta).

Creazione DB – Azioni e Report – Seconda Fase


(1 di 12)

Questa fase riguarda la creazione del database – Azioni e Report e va eseguita una sola volta da e da un solo pc.

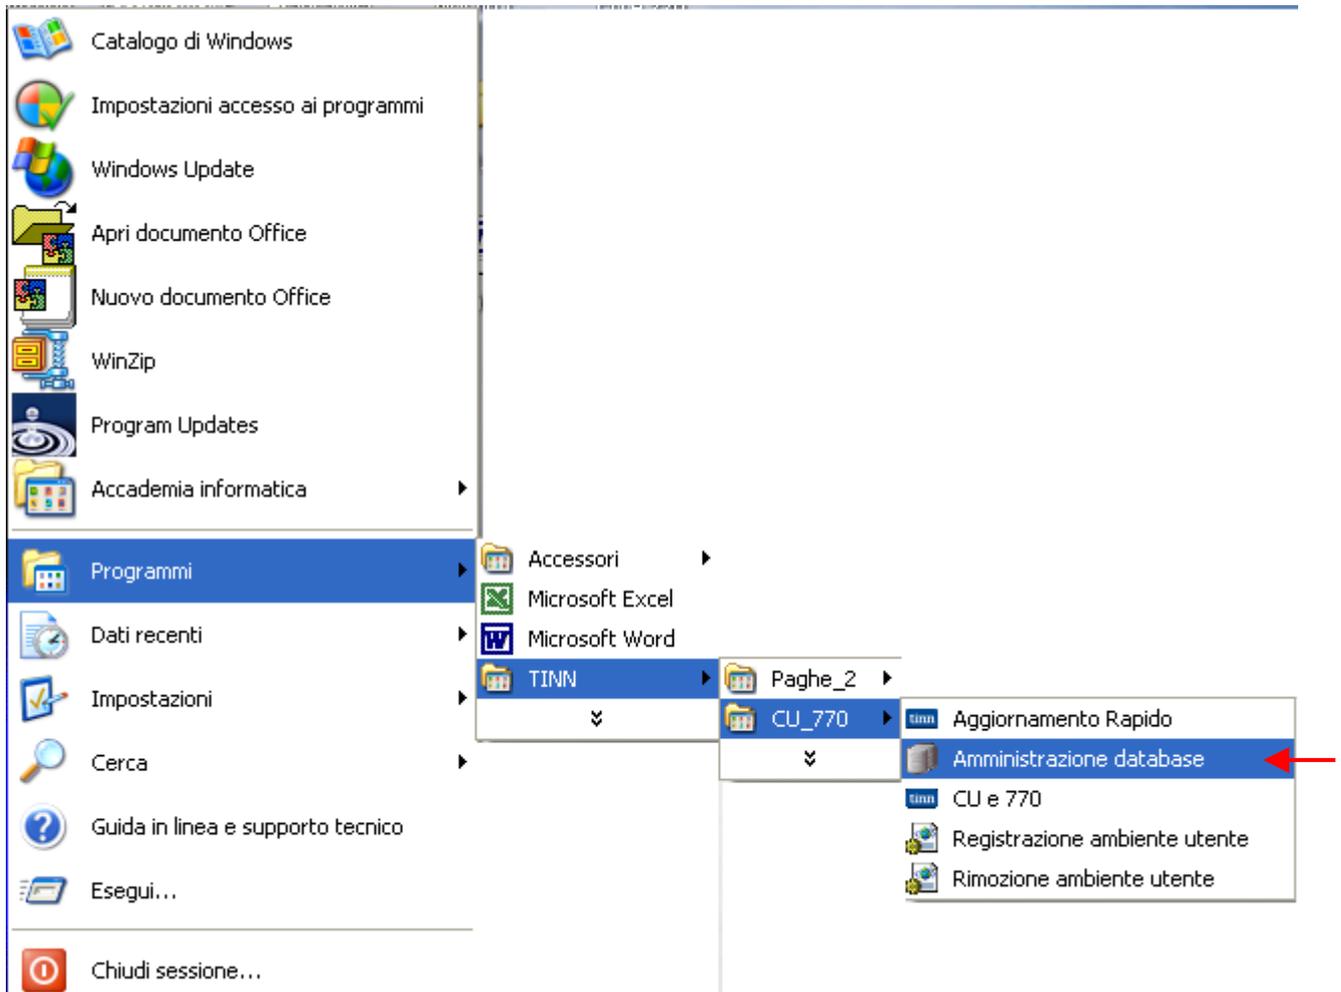

Cliccare sul pulsante “Start”,

- selezionare “Tutti i programmi”
 - quindi “TINN”
 - quindi “CU_770”
 - e infine “Amministrazione database”

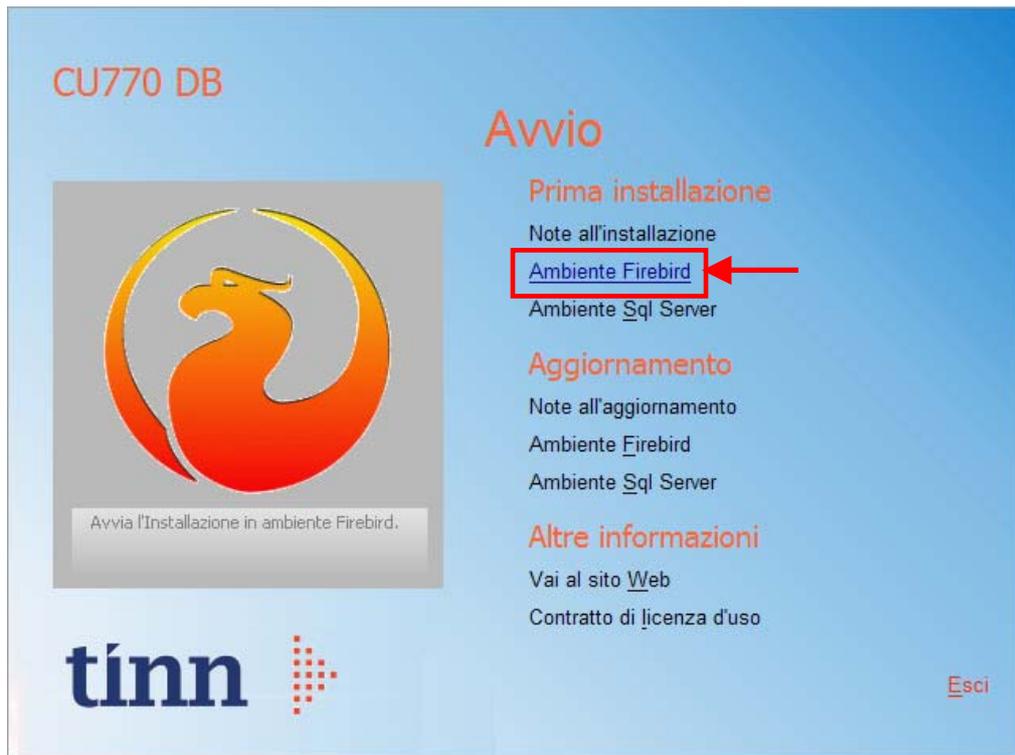


Su "Prima installazione" selezionare l'Ambiente (Firebird: casistica maggiormente frequente)



Selezionare: Registrazione azioni

Creazione DB – Azioni e Report – Seconda Fase


(3 di 12)

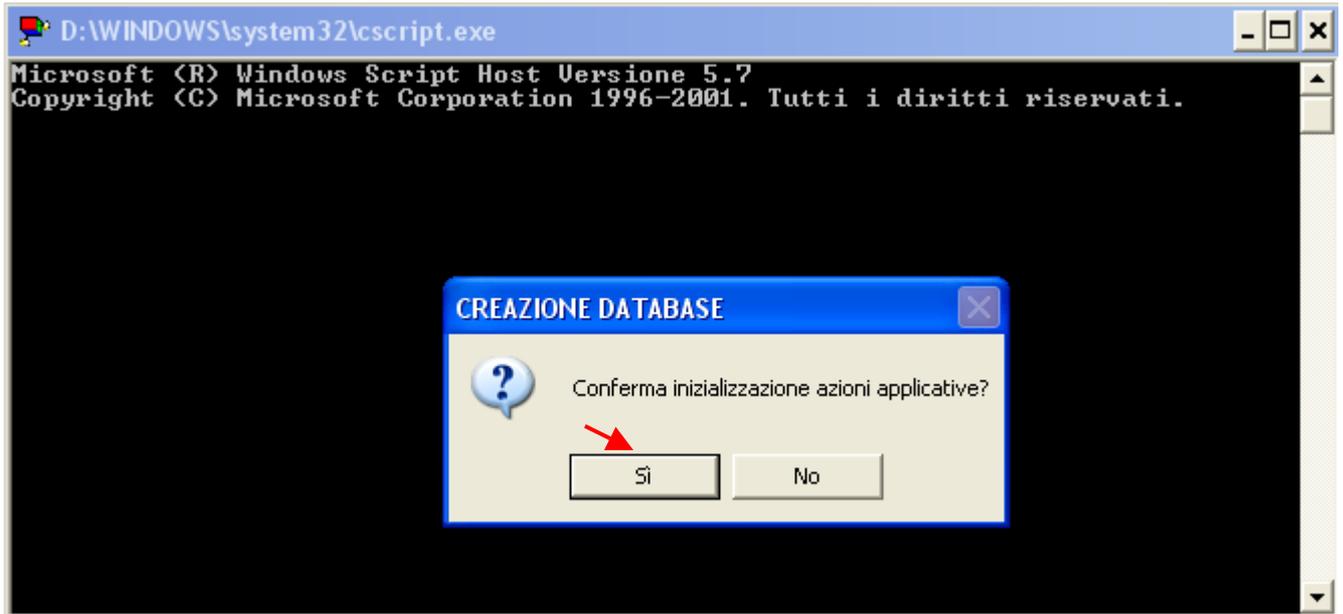


Cliccare su Si



Cliccare su OK

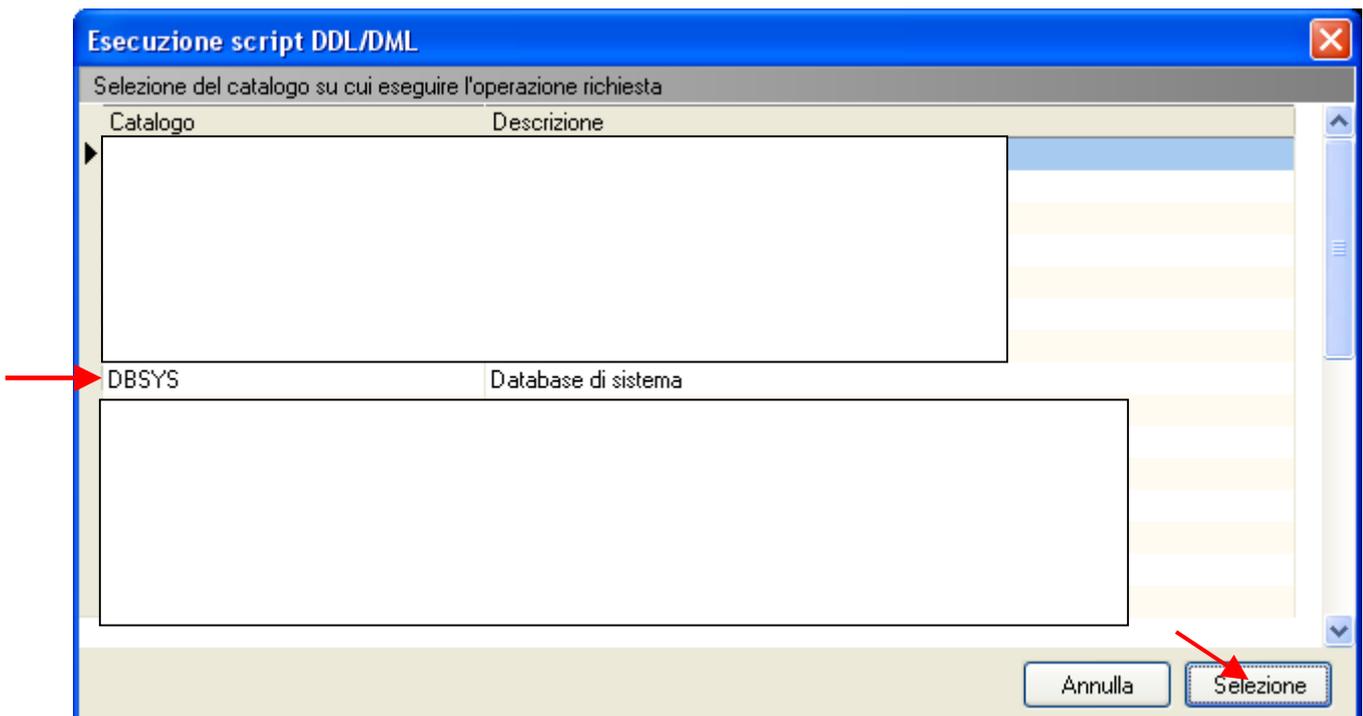


Selezionare il DBSYS

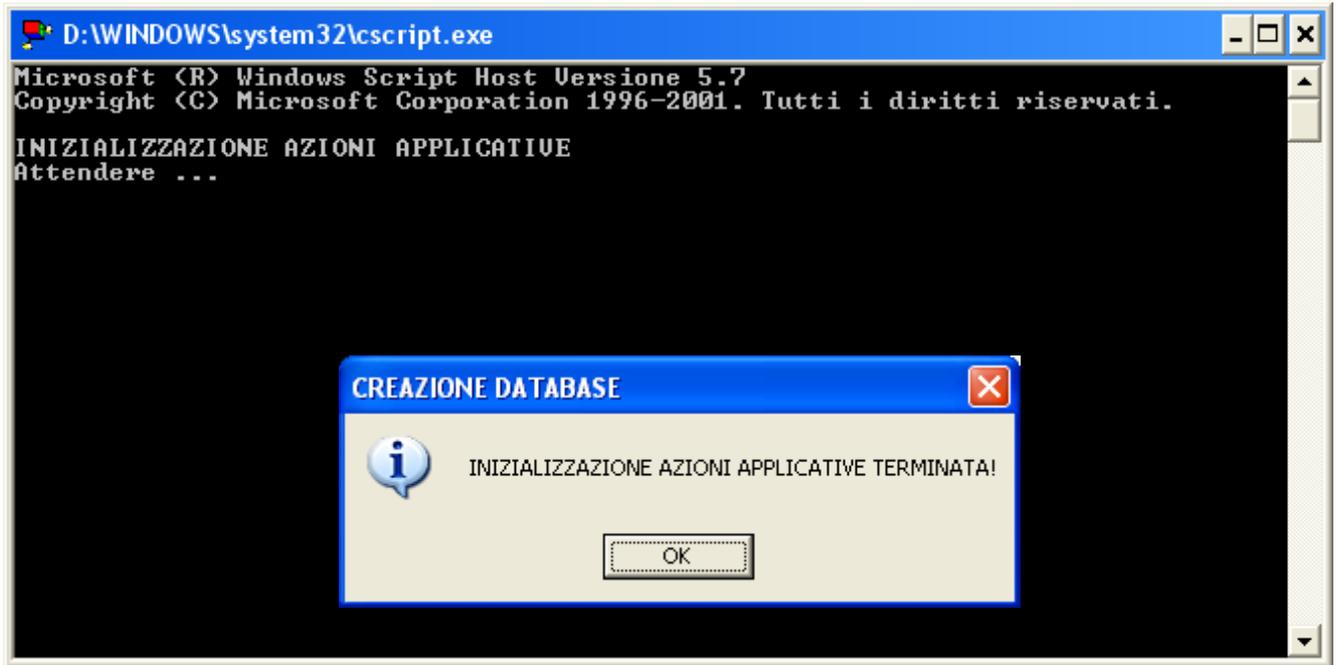




Selezionare: [Caricamento modelli di stampa](#)

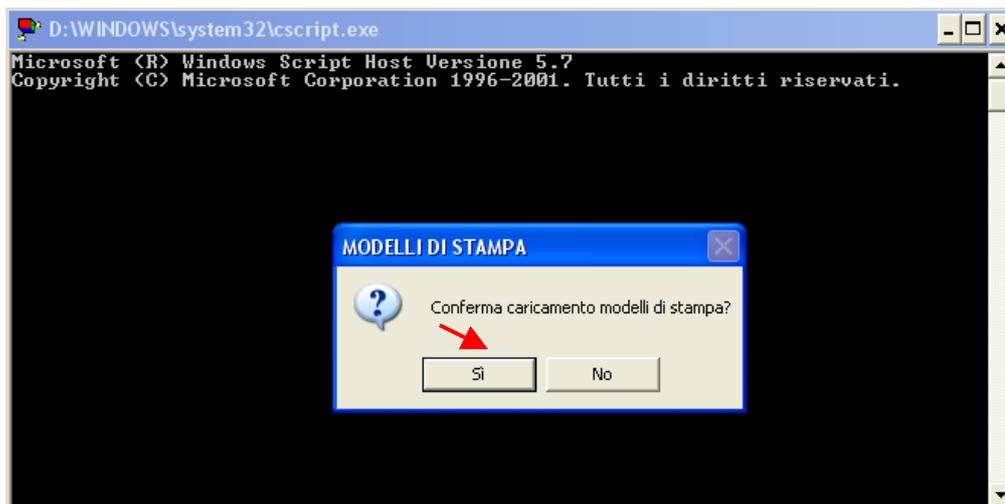


Cliccare su Si



Cliccare su OK

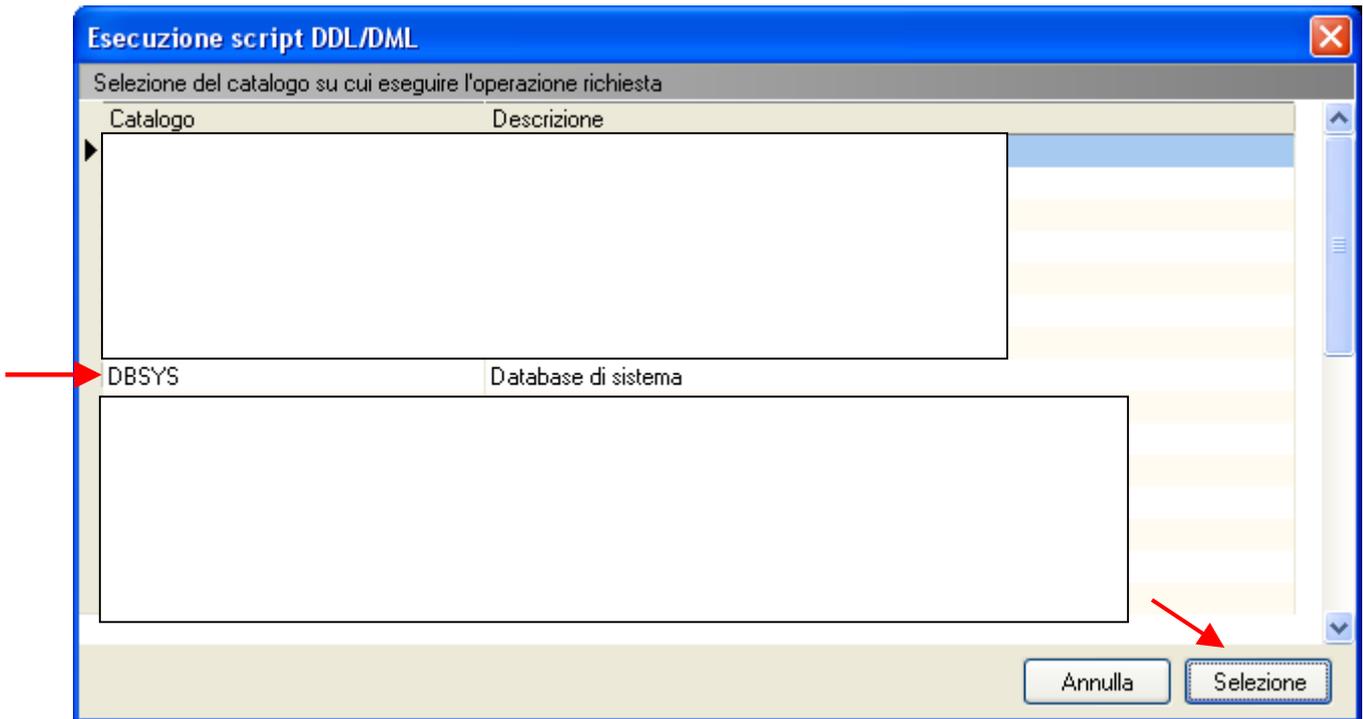


Selezionare il DBSYS

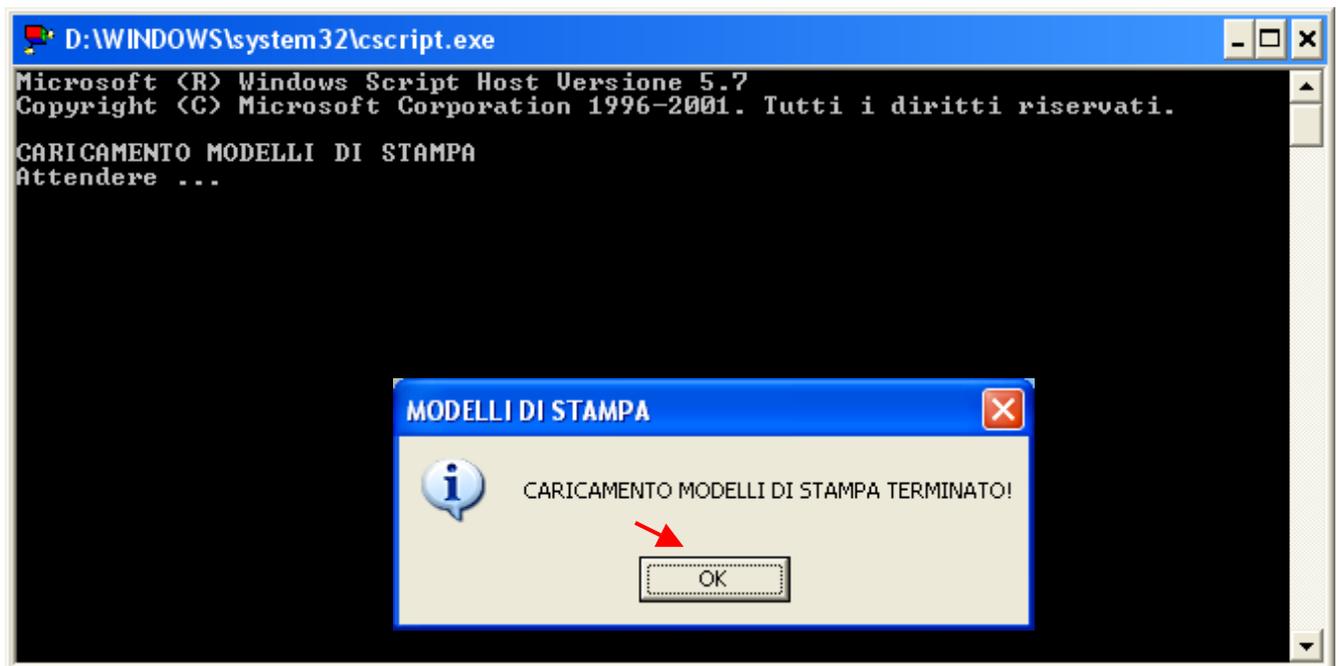




Selezionare: [Nuovo database applicativo](#)

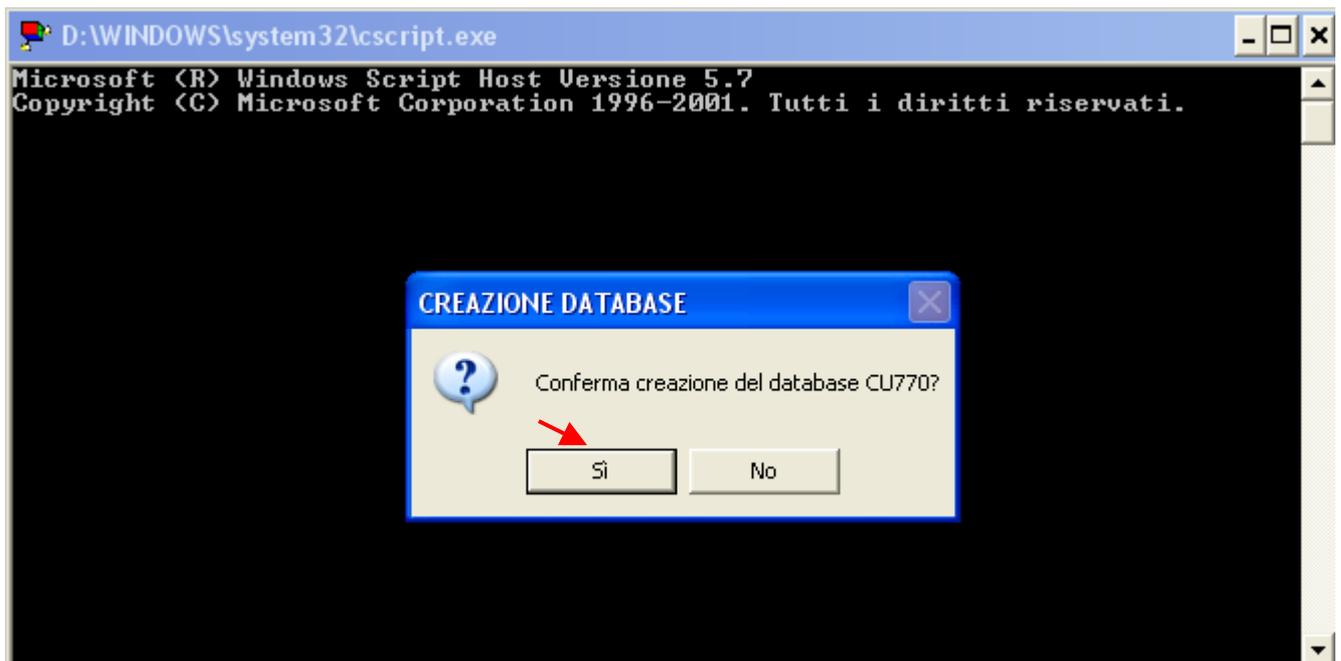

Cliccare su Sì

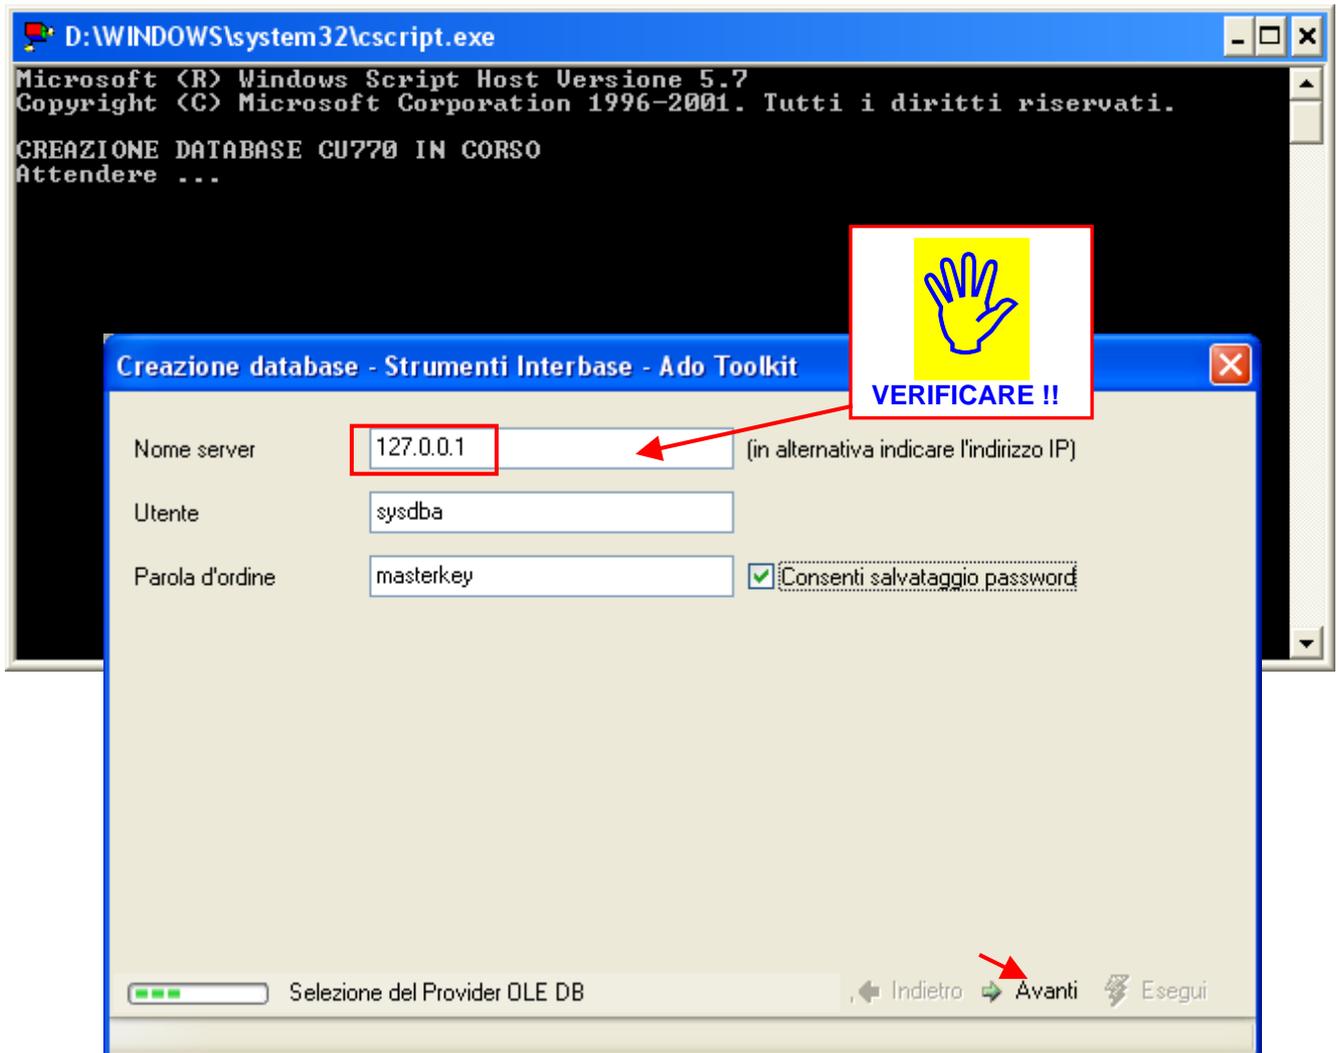


- **Nome del server:** inserire il nome del server o l'indirizzo IP (esempio 192.168.2.2) reperito preventivamente come richiesto nella prima pagina di questa guida. Per le installazioni in locale l'indirizzo IP è: 127.0.0.1
- **Utente:** Utilizzare l'utente amministratore "sysdba"
- **Parola d'ordine** controllare correttezza della parola d'ordine lasciando le indicazioni standard o indicando una diversa parola d'ordine detenuta dall'amministratore di sistema.

Cliccare su Avanti.




- **Catalogo** inserire il nome DBCU770
- **File da creare:** specificare il nome inserito nel file Aliases.conf del Server o specificare il percorso. Esempio: `D:\Database\DBC770.FDB`
- **Dimensioni pagina:** lasciare 16384.
- **Dialecto:** lasciare Dialecto 3.
- **Descrizione:** lasciare Database CU770: gestione dati CU770


Cliccare su Avanti.

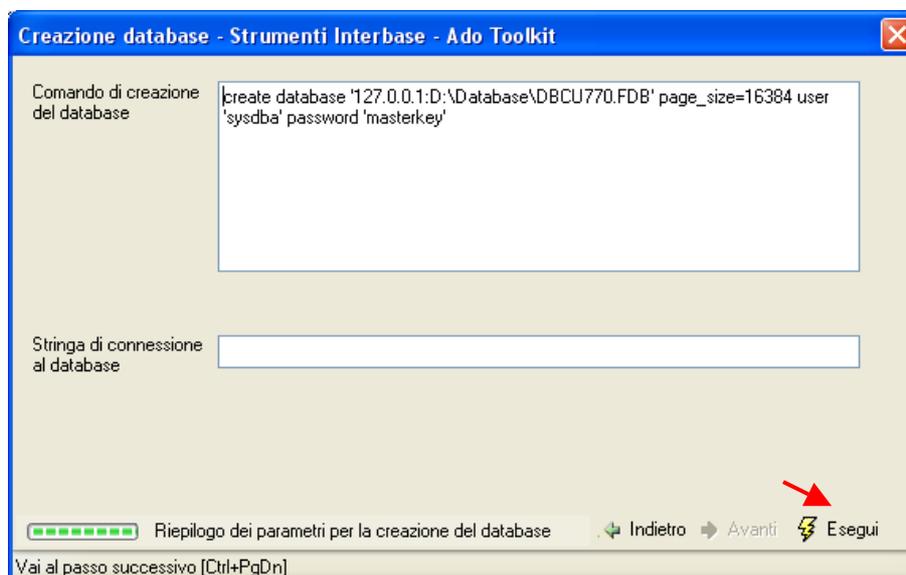


Cliccare su Esegui.

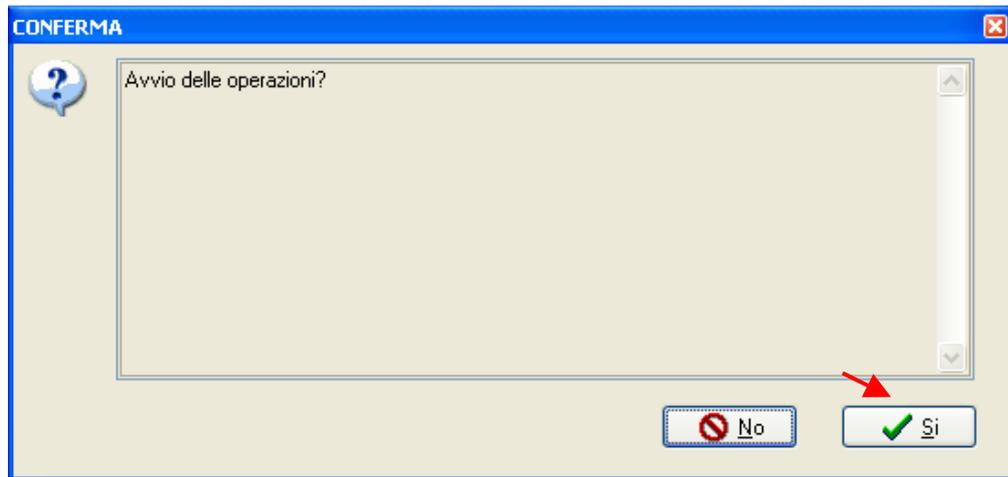


Cliccare su Si.

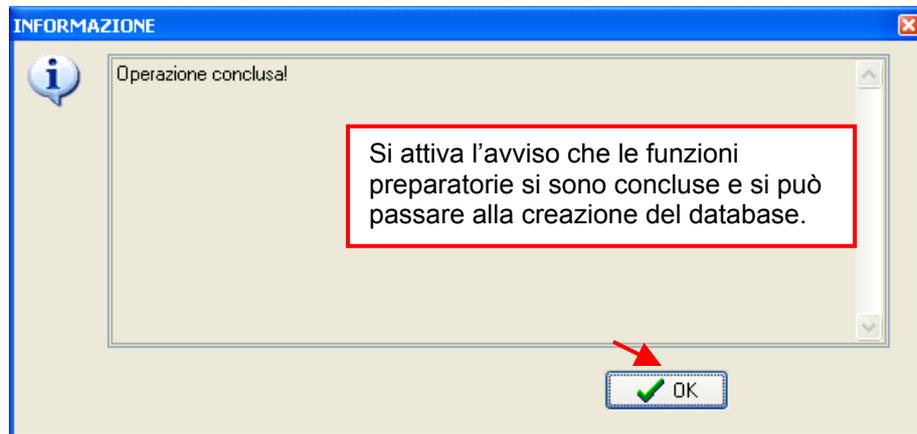


Cliccare su OK.

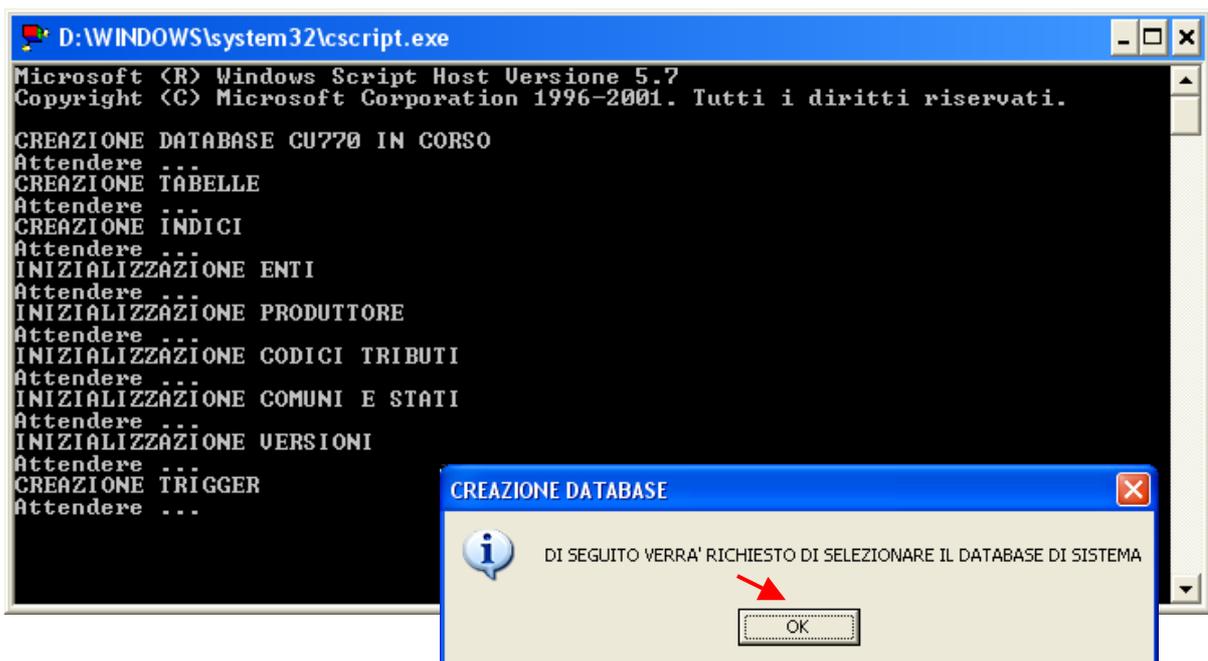

Cliccare su OK.

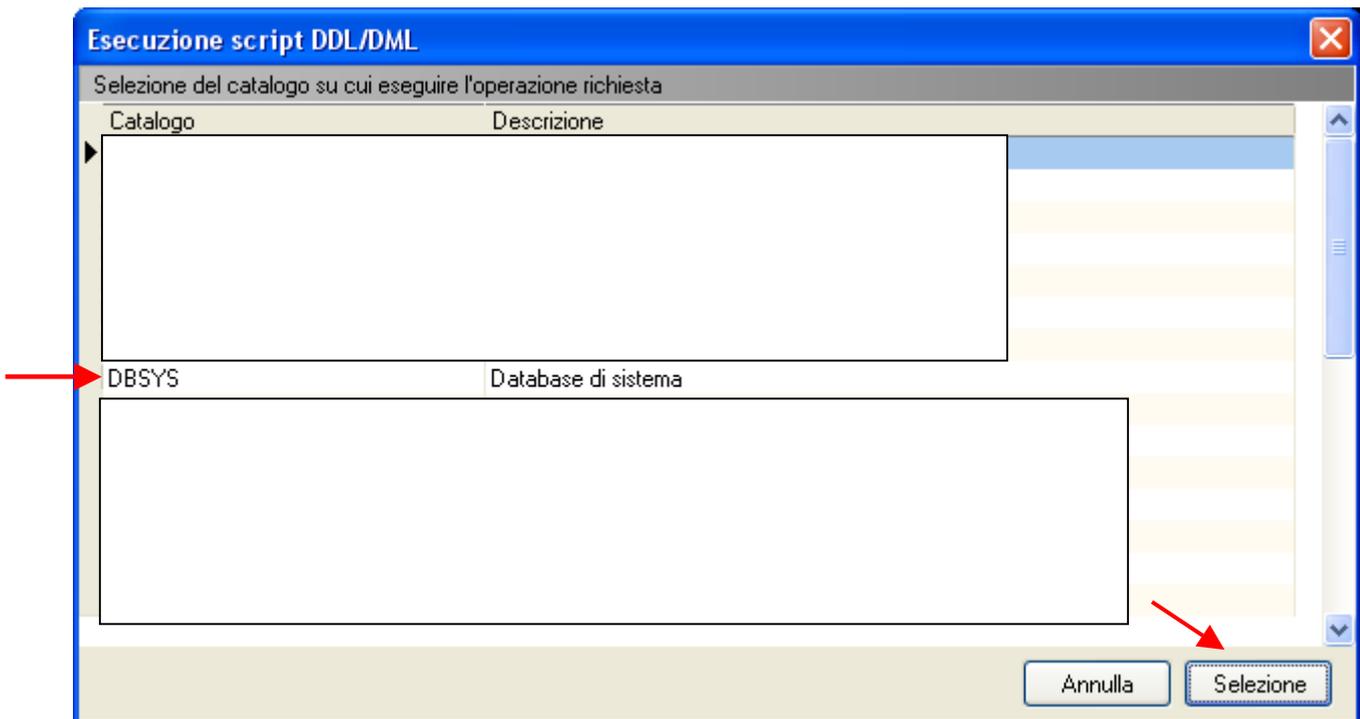

Selezionare il DBSYS

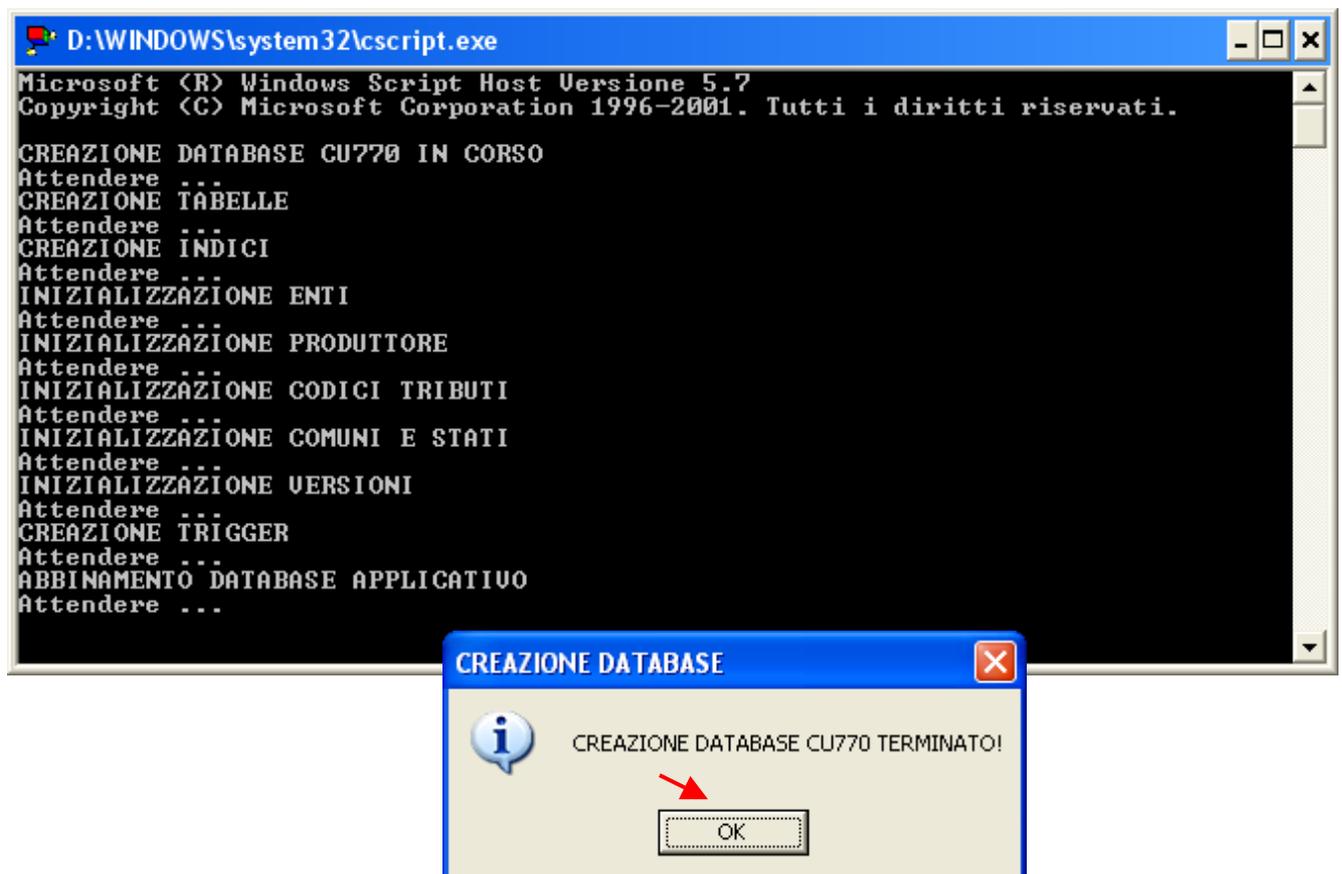



Cliccare su “Esci”; l’installazione è terminata, è possibile usare il programma